


## Akku-hydraulisches Crimpgerät APZ 80 Battery-powered hydraulic crimp tool APZ 80



Presskopf mit Klappverschluss, 360° drehbar  
Crimping head with snap closure, rotates 360°

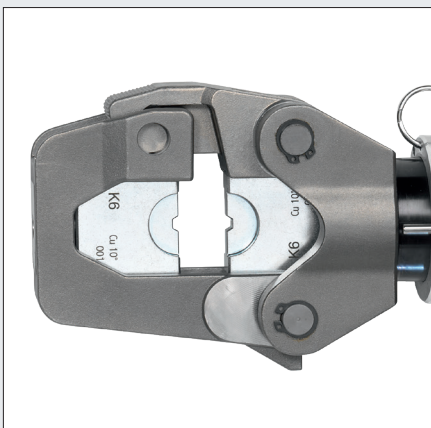

Integriertes LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches  
LED for illuminating the work area



Variable Geschwindigkeit zum Positionieren des Werkzeuges  
Variable speed for positioning of the tool

## Akku-hydraulisches Crimpgerät APZ 80


## Battery-powered hydraulic crimp tool APZ 80

- extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug oder Einsätzen
- Li-Ionen-Akku 18V / 3Ah
- Ladegeräte 18V-230V, auch als 18V-120V US-Version verfügbar
- alle verfügbaren Crimpeinsätze der hydraulischen Handcrimpzange HPZ 80.1 können verwendet werden
- 3 Jahre oder 20000 Arbeitszyklen Gewährleistung
- manueller Rücklauf in jeder Position möglich
- LED-Akku-Ladestandanzeige
- Tragegurt
- ohne Crimpeinsätze, im Kunststoffkoffer



- extremely quick processing due to a two-stage hydraulic pump
- 360° revolving head with quick opening and closing
- wide application range up to 400 mm<sup>2</sup>
- integrated pressure relief valve, false pressings cause no damage at tool nor dies
- Li-Ion Battery 18V / 3Ah
- Charger 18V-230V, also available as 18V-120V US version
- all available crimping dies of the hand hydraulic crimping tool HPZ 80.1 are usable
- 3 years or 20000 work cycles warranty
- manual return in every position possible
- LED battery status display
- Carrying strap
- without die sets, in plastic case




Art. No.	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup> Cu	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup> Al	Presskraft Crimp force kN	Größe (BxHxT) Size (l x h x w) mm	Gewicht Weight g
6320 800 1	10-400	10-300	80	384 x 331 x 75	5600

Profil Profile	Anwendung Application	Art. No.	Crimpeinsatz Crimping dies	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup> Cu	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup> Al
	<b>Sechskantcrimpeinsätze</b> für Cu gemäß DIN 46 235 und für Al gemäß DIN 46 329  <b>Hexagon crimping dies</b> for copper terminals/connectors (DIN 46 235) and aluminium terminals/connectors (DIN 46 329)	632 124 5	K 6/80	10	
		632 125 5	K 8/80	16	
		632 126 5	K 10/80	25	16
		632 127 5	K 12/80	35	25
		632 128 5	K 14/80	50	35
		632 129 5	K 16/80	70	50
		632 130 5	K 18/80	95	70
		632 131 5	K 20/80	120	



Profil Profile	Anwendung Application	Art. No.	Crimpeinsatz Crimping dies	Leiterquerschnitt Capacity mm <sup>2</sup>
	<b>Crimpeinsätze WM-Form</b> für DIN-ähnliche Kabelschuhe und Verbinder  <b>Crimping dies, WM-style</b> for terminals and connectors similar to standard (DIN)	632 404 5	WM 10/80	10
		632 405 5	WM 16/80	16
		632 406 5	WM 25/80	25
	<b>Dorncrimpeinsätze</b> für Quetschkabelschuhe und Verbinder DIN 46 234.  <b>Indent crimping dies</b> for terminals and connectors acc. to standard (DIN 46 234)	632 304 5	D 10/80	10
		632 305 5	D 16/80	16
		632 306 5	D 25/80	25
		632 307 5	D 35/80	25



Profil Profile	Anwendung Application	Art. No.	Crimpeinsatz Crimping dies	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup> sm*	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup> se**
	<b>Runddrückeinsätze</b> Zum Runden von sektorförmigen Al- und Cu-Leitern  <b>Rounding dies</b> for rounding copper and aluminium sector conductors	632 204 5	R 10/80	10	
		632 205 5	R 16/80	16	
		632 206 5	R 25/80	25	35
		632 207 5	R 35/80	35	50



Für weitere Einsätze kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gern.  
For more applications please contact us. We'll be glad to help.

\*sm Sektorkabel mehrdrähtig  
sector cable with  
multi-strand conductors

\*\*se Sektorkabel eindrähtig  
sector cable with  
single-strand conductors

Rennsteig Werkzeuge GmbH  
An der Koppel 1

98547 Viernau

T +49 (0) 36847 / 4 41 - 0  
F +49 (0) 36847 / 4 41 - 14  
W www.rennsteig.com  
E info@rennsteig.com

