


Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung *Pipe Wrench S-type with quick adjustment*

patentiert
patented



Art. No. 1302 015 2

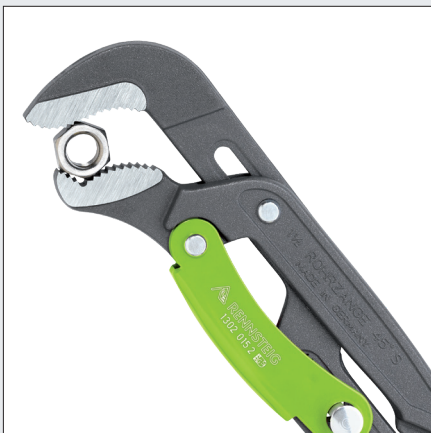


Passgenaue Einstellung direkt am Werkstück

Adjusts for a perfect fit without removal from the workpiece



Schnelle und präzise Verstellung per Knopfdruck

Quick and precise adjustment by pushbutton

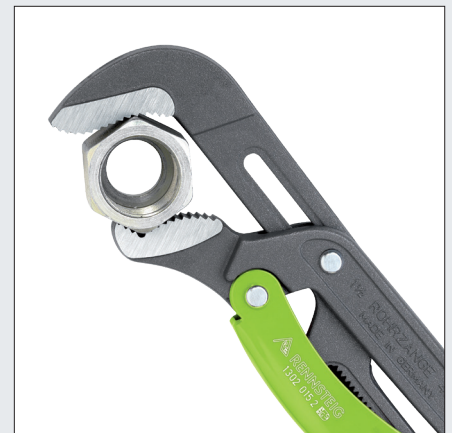

Sichere Anpassung auf gesamten Arbeitsbereich

Safe locking and gripping for the complete working range

Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung



- zeitsparende präzise Schnellverstellung
- Einhandbedienung
- Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
- integrierter Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen
- zweifarbig pulverlackiert mit kunststoffbeschichteten Griffhüllen




Art. No. 1302 015 2

Pipe Wrench, S-jaws with quick adjustment

- Time-saving and precise quick adjustment
- One-hand operation
- Adjustment of opening width by pushbutton without leaving the workpiece
- No unintentional shifting of the jaws
- Maximum force transmission with drop forged and hardened handles
- Integral crush protection
- Powder coated in two colors with plastic grips

Art. No.	Zoll Inch	Griffe Grips	mm 	Länge Length mm	Gewicht Weight g	VPE PU	 DIN 5234
1302 010 2	1	•	0-42	325	930	1	•
1302 015 2	1 1/2	•	0-60	425	1560	1	•
1302 020 2	2	•	0-70	560	2420	1	•

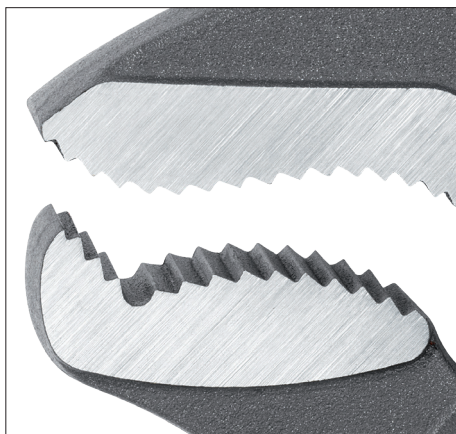

Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung

Teeth specially hardened for high wear resistance



Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung

Self-clamping mechanism for convenient handling

