

Kabelschere D15s mit Abisolierfunktion Cable shears D15s with integrated insulation stripper



geringer Kraftaufwand, deformationsarmer Schnitt

Clean and smooth cut without constring or deformation



Abisolieren von NYM-Kabeln (3x1,5mm² – 5x2,5mm²)

Stripping NYM/NM-B wire (3x1,5mm² – 5x2,5mm²)




mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss

With opening spring and lock

Kabelschere D15s

- Multifunktionswerkzeug zum Verarbeiten von NYM-Kabeln von 3x1,5mm² bis 5x2,5mm² (Schneiden, Abmanteln, Abisolieren)
- geringer Kraftaufwand beim Schneiden, deformationsarmer Schnitt
- universelle Abisolierstelle für beide Festleiter-Querschnitte
- sichere Zentrierung des Kabels in der Abisolierstelle durch V-förmige Schneidengeometrie
- kurze, handliche Baulänge
- schnelles, komfortables Arbeiten durch Öffnungsfeder
- erhöhte Arbeitssicherheit durch Verschluss

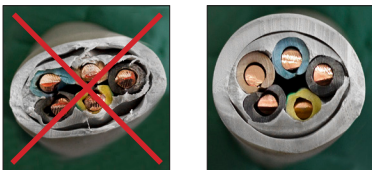

links: Kabelschnitt mit Seitenschneider: hoher Kraftaufwand, unsauberer Schnitt, starkes Verformen und Quetschen des Kabels




rechts: Kabelschnitt mit Kabelschere D15s: leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung des Kabels

Left: Cutting a cable with a conventional wire cutter. High force is required, and the cable is squeezed and deformed.

Right: Cutting a cable with cable shears D15s. Easier and cleaner cut without deformation

Cable shears D15s

- Multifunctional tool for cutting and stripping NYM/NM-B wire (3x1,5mm² – 5x2,5mm²)
- clean and smooth cut without deformation of cables
- universal stripping position for both sizes
- secure positioning of the cable in the stripping area due to the V-shaped cutting geometry
- compact and handy design
- opening spring allows quick and comfortable operation
- improved work safety through lock

Art. No.	Ausführung Finish	Griffe Grips	Schneidwerte mm ² Cutting capacity mm ²			Länge Length mm	Gewicht Weight g
							
D15s mit Öffnungsfeder und Abisolierfunktion (Kabel max. Ø 12 mm) <i>D15s with opening spring (Max cable dia. 12 mm)</i>							
700 116 3	brüniert burnished	Kunststoff überzogen plastic coated	Cu 16 Al 35	Cu 25 Al 25	Cu 35	170	210



Weitere Kabelscheren finden Sie auf www.rennsteig.com
For more cable shears see www.rennsteig.com

Rennsteig Werkzeuge GmbH
 An der Koppel 1

98547 Viernau

T +49 (0) 36847 / 4 41 - 0
 F +49 (0) 36847 / 4 41 - 14
 W www.rennsteig.com
 E info@rennsteig.com

